

## V.0106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0106/A                                                     |
| Tanımı  | 500 doz çimento harcı yapılması (taş kırığı ve ince kum ile) |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                                               |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                     |
| Fasikül |                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1791,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1349,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1140,12      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 738,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 661,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 403,37       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 259,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 238,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 211,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 174,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 159,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 151,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 136,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 124,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 106,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

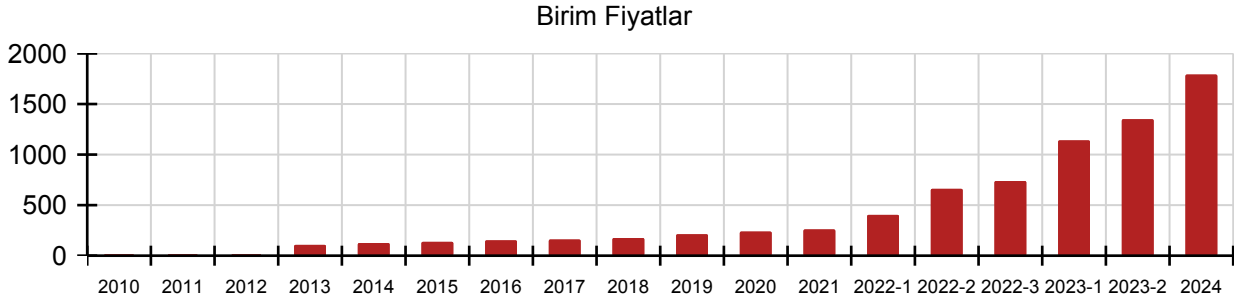

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                |        |          |
| 04.V004/01 |                 | Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) | Ton    | 0,500000 |
| 04.V002/09 |                 | Tabii taş tozu                                          | Ton    | 1,000000 |
| 04.V002/04 |                 | İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)          | m³     | 0,333000 |
| 04.V001/1  |                 | Su                                                      | m³     | 0,280000 |
|            |                 | İşçilik                                                 |        |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                    | Saat   | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.