

## V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0121/A

**Tanımı** Hidrolik kireç katkılı mermer taklidi malakari sıva harcı yapılması (üst tabaka)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5917,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 5854,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4852,22      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3518,97      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2699,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2293,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1684,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1646,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1170,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 717,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 665,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 537,52       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 495,98       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

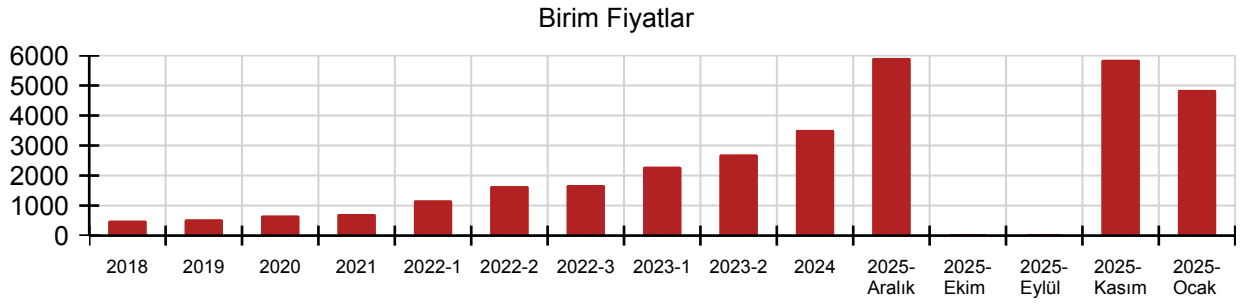

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                       | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                     |                |          |
| 04.V002/06 |                 | Mermer tozu (Beyaz)                          | Ton            | 0,431000 |
| 04.V57/5   |                 | Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1) | Ton            | 0,180000 |
| 04.V57/1   |                 | Sönmüş kireç hamuru                          | Ton            | 0,310000 |
| 04.V002/05 |                 | Mermer pirinci (Beyaz)                       | Ton            | 0,784000 |
| 04.V001/1  |                 | Su                                           | m <sup>3</sup> | 0,145000 |
|            |                 | İşçilik:                                     |                |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                         | Saat           | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.