

V.0818/B006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0818/B006

Tanımı Mevcut mermer döşeme taşı ile 13-15 cm (15 cm dâhil) 30-40 cmxserbest boy mermer tozlu 500 doz hidrolik kireç harçlı düz ve/veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3016,74	0,00	0,00
2025-Kasım	2989,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2450,20	0,00	0,00
2024	1726,03	0,00	0,00
2023-2	1119,70	0,00	0,00
2023-1	838,79	0,00	0,00
2022-3	565,28	0,00	0,00
2022-2	484,01	0,00	0,00
2022-1	413,98	0,00	0,00
2021	263,19	0,00	0,00
2020	224,70	0,00	0,00
2019	185,93	0,00	0,00
2018	156,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0818/B006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

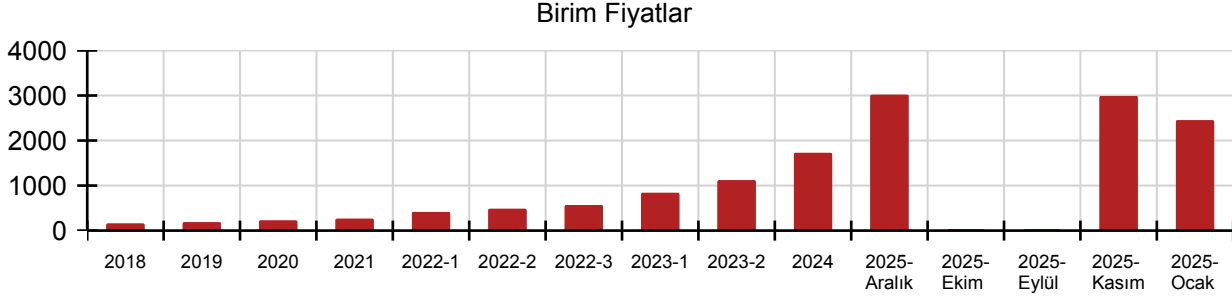

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , 13-15Cm (15 Cm Dahil) (30-40cmxserbest boy) mevcut mermer döşeme taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/G da belirtilen mermer tozlu 500 doz hidrolik kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Bitmiş mermer döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0818/B006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.