

V.1135/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1135/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile içi ve dışı düz, minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere, yapılan çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17563,16	0,00	0,00
2025-Kasım	17411,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14225,93	0,00	0,00
2024	10259,86	0,00	0,00
2023-2	6275,39	0,00	0,00
2023-1	4450,49	0,00	0,00
2022-3	2887,46	0,00	0,00
2022-2	2258,11	0,00	0,00
2022-1	2227,10	0,00	0,00
2021	1452,59	0,00	0,00
2020	1229,70	0,00	0,00
2019	1064,13	0,00	0,00
2018	960,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1135/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

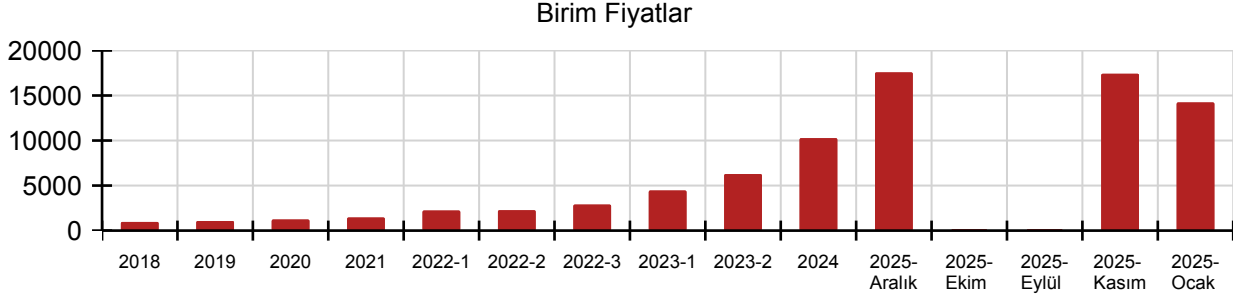

Yapım Şartları

Poz no: V.1131/B şartlarıyla içi ve dışı düz minare gövde ve peteğinde çürütülen yerlere mevcut çürütmenin derinliğinde yonu taşı kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1135/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.