

V.1258 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1258

Tanımı Yonu taşından 26-30 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7700,39	0,00	0,00
2025-Kasım	7634,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6235,54	0,00	0,00
2024	4275,95	0,00	0,00
2023-2	2595,29	0,00	0,00
2023-1	1816,91	0,00	0,00
2022-3	1165,69	0,00	0,00
2022-2	899,49	0,00	0,00
2022-1	896,01	0,00	0,00
2021	584,89	0,00	0,00
2020	474,81	0,00	0,00
2019	411,69	0,00	0,00
2018	333,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1258 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

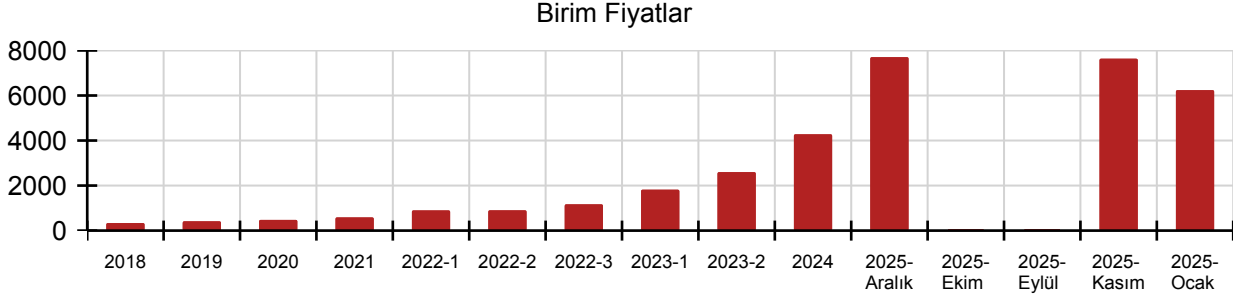

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1258 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.