

## V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1261/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 31-35 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 5617,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3426,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2415,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1556,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1213,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1193,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 776,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 632,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 545,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 441,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 391,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 365,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 328,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 266,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 239,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

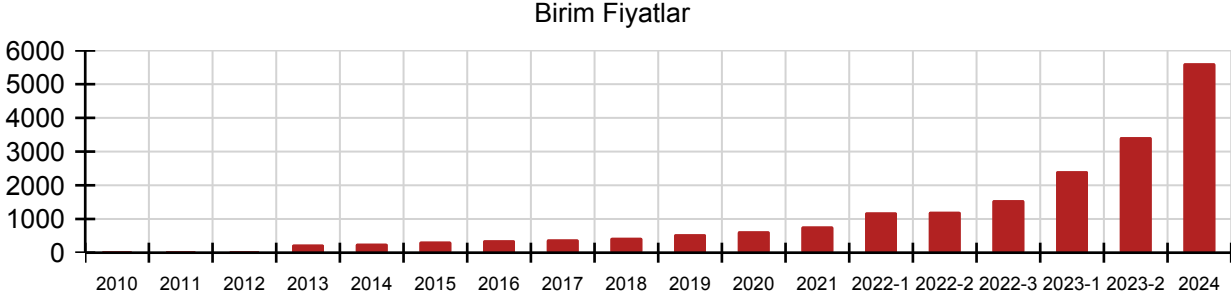

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 31-35cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.  
NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                |                |           |
| V.0104/E  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m <sup>3</sup> | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                |                |           |
|           |                 | Yapılması                                                                               |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                            | Saat           | 22,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                          |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                         | Saat           | 2,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma                                 |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                    | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.