

## V.1437/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1437/A                                                                                                                            |
| Tanımı  | 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu ve kenetli düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                                                      |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                                            |
| Fasikül |                                                                                                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 42707,11     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 42340,85     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 34574,26     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 24862,44     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 15113,54     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 10712,05     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 6916,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 5358,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 5355,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 3505,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 2967,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 2568,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 2327,93      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1437/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

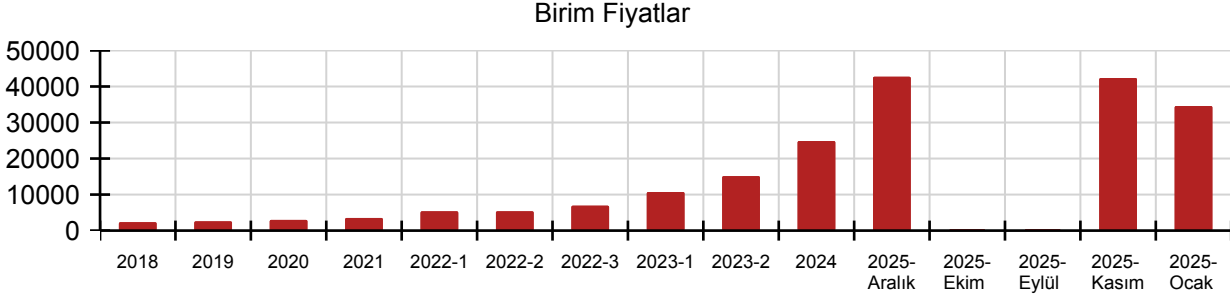

### Yapım Şartları

Poz no: V.1178/A ve V.1435/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu kenetlidüz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Tararlama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1437/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                        |        |           |
| V.0104/G  |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için) | m³     | 0,002000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                        |        |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                                                                              |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 39,000000 |
|           |                 | Profil Açılması                                                                                 |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 33,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                       |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                            | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.