

V.1439 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1439
Tanımı	Mermerden kurşunlu ve kenetli, iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	100237,38	0,00	0,00
2025-Kasım	99377,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	81148,43	0,00	0,00
2024	58317,61	0,00	0,00
2023-2	35446,61	0,00	0,00
2023-1	25140,11	0,00	0,00
2022-3	16227,94	0,00	0,00
2022-2	12570,26	0,00	0,00
2022-1	12569,59	0,00	0,00
2021	8227,76	0,00	0,00
2020	6967,59	0,00	0,00
2019	6030,91	0,00	0,00
2018	5475,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1439 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

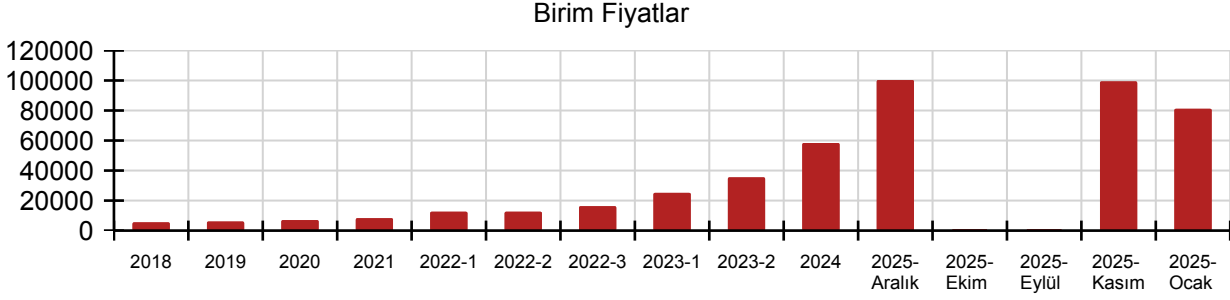

Yapım Şartları

Poz no: V.1180 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden kurşunlu kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1439 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Oyma Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	84,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.