

V.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1442
Tanımı	Mermerden mevcut her türlü korkuluğun alıştırılıp kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16881,89	0,00	0,00
2025-Kasım	16737,10	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13667,18	0,00	0,00
2024	9858,86	0,00	0,00
2023-2	5990,36	0,00	0,00
2023-1	4227,61	0,00	0,00
2022-3	2730,44	0,00	0,00
2022-2	2114,01	0,00	0,00
2022-1	2113,34	0,00	0,00
2021	1383,89	0,00	0,00
2020	1167,71	0,00	0,00
2019	1010,66	0,00	0,00
2018	908,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

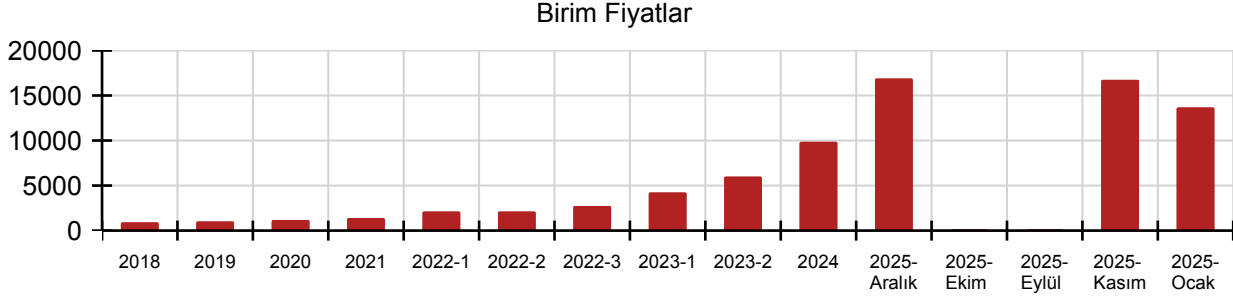

Yapım Şartları

Mermerden mevcut her türlü korkuluğun, poz no: V.1183 ve V.1435 şartlarıyla alıştırılıp, kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT:1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (600 Doz Çim.Şerbeti, İnce Kum İle)		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Alıştırılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.