

## V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1442/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden mevcut her türlü korkuluğun alıştırılıp kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 16906,06     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 16761,03     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 13686,76     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 9872,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6001,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4237,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2737,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2121,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2118,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1386,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1170,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1012,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 910,68       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

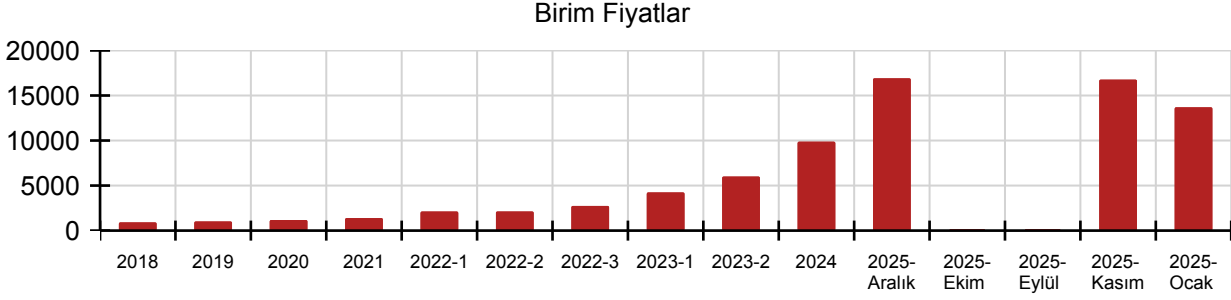

### Yapım Şartları

Mermerden mevcut her türlü korkuluğun, poz no: V.1183/A ve V.1435/1 şartlarıyla alıştırılıp, kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT:1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                        |        |           |
| V.0104/G  |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için) | m³     | 0,002000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                        |        |           |
|           |                 | Alıştırılması                                                                                   |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 22,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                       |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                            | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.