

V.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1471

Tanımı Mermerden 61- 80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	108670,24	0,00	0,00
2025-Kasım	107738,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	87975,00	0,00	0,00
2024	63241,25	0,00	0,00
2023-2	38437,50	0,00	0,00
2023-1	27250,00	0,00	0,00
2022-3	17590,63	0,00	0,00
2022-2	13625,00	0,00	0,00
2022-1	13625,00	0,00	0,00
2021	8918,94	0,00	0,00
2020	7550,75	0,00	0,00
2019	6535,63	0,00	0,00
2018	5929,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

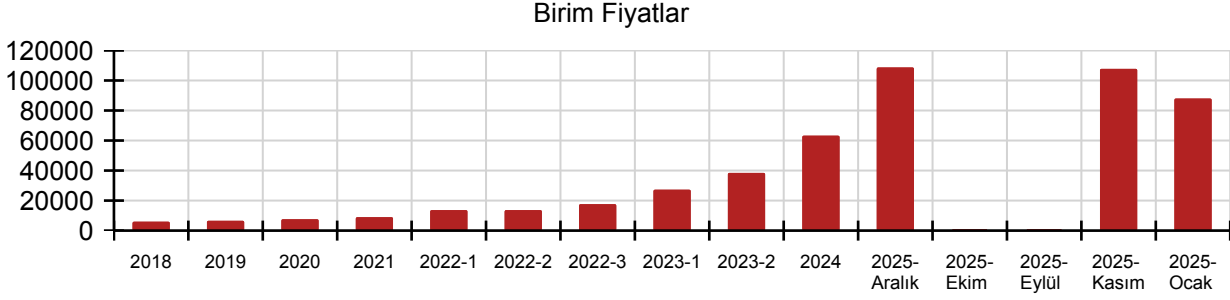

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 61-80 cm. arası (80 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli baklavaalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlığın adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1-Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozları arasında uygun olanından ödenir. Levha kurşun kullanılmışsa bedeli tartı zaptına göre ayrıca verilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	168,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.