

V.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1300

Tanımı Yonu taşından 15 cm genişliğe kadar düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5384,28	0,00	0,00
2025-Kasım	5338,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4360,54	0,00	0,00
2024	2977,20	0,00	0,00
2023-2	1807,79	0,00	0,00
2023-1	1266,91	0,00	0,00
2022-3	812,31	0,00	0,00
2022-2	626,99	0,00	0,00
2022-1	623,51	0,00	0,00
2021	406,83	0,00	0,00
2020	329,56	0,00	0,00
2019	285,81	0,00	0,00
2018	229,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

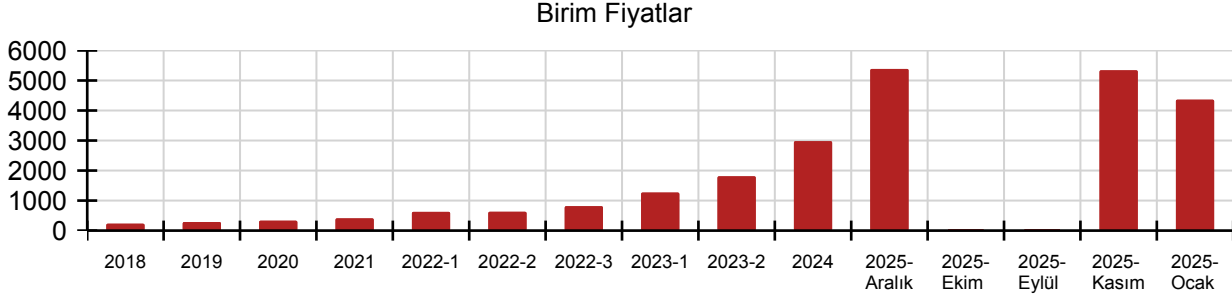

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarakyonu taşından 15 cm. genişliğe kadar(15 cm dahil) düz veya pahlı söve yapılması, sövenin şablonuna uygun olarak, köşelerin gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile dört yüzünden işlenmesi, taş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması, alt ve üst başların üstteki söveye tam oturacak şek-ilde yatay olarak işlenmesi ve araya testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleşmesi, söve bird-en fazla parçalı olarak yapıldığında birleşme yerlerinde akçe geçmez tarzda eklenmesi, işlenmiş sovenin terazisinde ve şakülünde olarak 400 doz çimento harçla yerleştirilmesi, şakuli sövelerin duvarla birleşen arka yüzlerinin harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.