

V.1500/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1500/A01

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boy ve Kesitte Mevcut Düz Çörtenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6778,10	0,00	0,00
2025-Kasım	6718,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5492,00	0,00	0,00
2024	3787,24	0,00	0,00
2023-2	2340,58	0,00	0,00
2023-1	1674,53	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1500/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

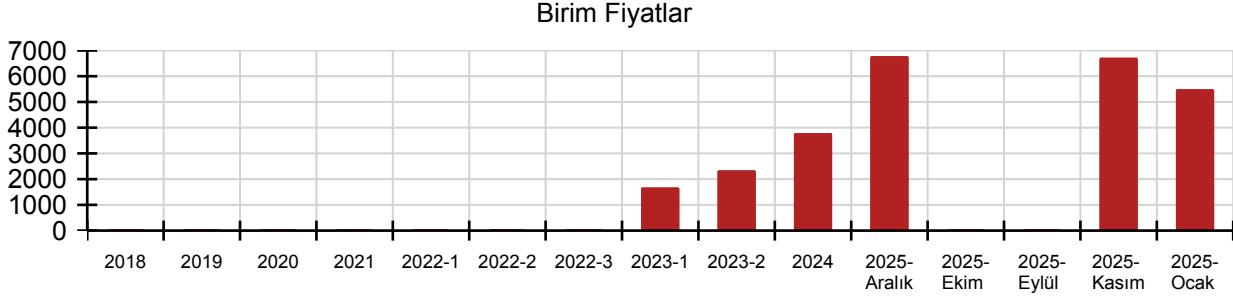

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre, mevcut düz çörtenin poz no: V.1500/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Islah edilerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.(Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.) NOT : Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1500/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.