

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/2

Tanımı Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçlı beş sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5724,09	0,00	0,00
2025-Kasım	5672,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4644,21	0,00	0,00
2024	3284,51	0,00	0,00
2023-2	2081,33	0,00	0,00
2023-1	1516,05	0,00	0,00
2022-3	1009,48	0,00	0,00
2022-2	838,94	0,00	0,00
2022-1	749,79	0,00	0,00
2021	480,26	0,00	0,00
2020	402,71	0,00	0,00
2019	337,46	0,00	0,00
2018	279,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

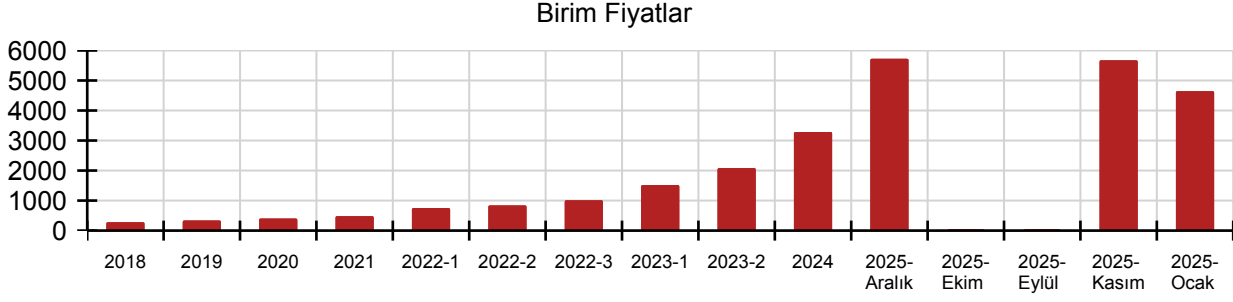

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartlarıyla klasik tuğla ile beş sıralı kirpi saçak yapılması işçil-iği (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçığın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Sıralarda parçalı yapılan imalatda her sıra boyunun 1/5'inin mt. cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0221/01 pozundan ödenir.

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	7,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.