

V.1314/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1314/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından pencere ve kapıda azami 25 cm genişlikte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5484,76	0,00	0,00
2025-Kasım	5437,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4446,95	0,00	0,00
2024	3043,99	0,00	0,00
2023-2	1865,70	0,00	0,00
2023-1	1300,75	0,00	0,00
2022-3	840,29	0,00	0,00
2022-2	655,43	0,00	0,00
2022-1	646,95	0,00	0,00
2021	420,61	0,00	0,00
2020	340,94	0,00	0,00
2019	299,33	0,00	0,00
2018	240,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1314/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

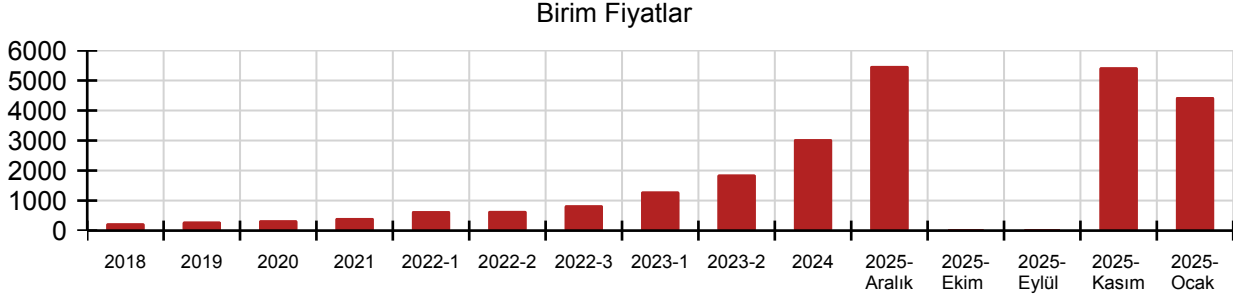

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla pencere, kapı, dolap veya niş üstleri yonu taşından azami 25 cm. genişlikte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş lentoların boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1314/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.