

V.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1330
Tanımı	Yonu taşından basık, masif harpuşa yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12724,83	0,00	0,00
2025-Kasım	12615,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10303,64	0,00	0,00
2024	7089,18	0,00	0,00
2023-2	4302,05	0,00	0,00
2023-1	3010,04	0,00	0,00
2022-3	1932,09	0,00	0,00
2022-2	1490,78	0,00	0,00
2022-1	1486,15	0,00	0,00
2021	970,39	0,00	0,00
2020	789,04	0,00	0,00
2019	684,05	0,00	0,00
2018	556,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

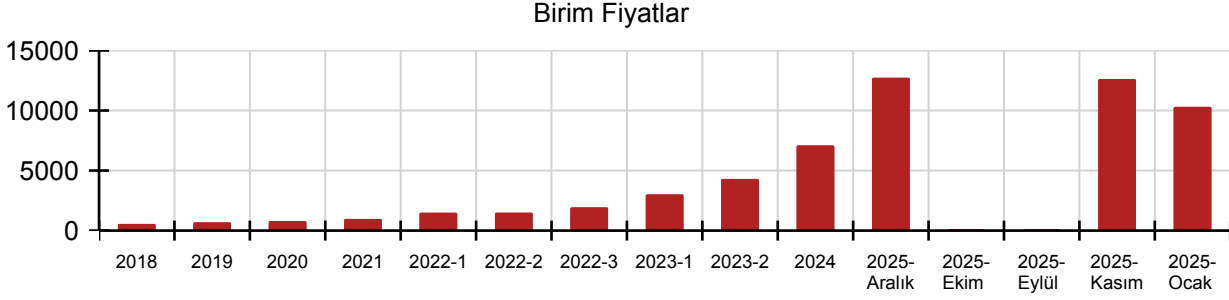

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından basık ve masif harpušta yapılması, harpustanın uygun olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, kenarlarda yassı kalem izi bırakılmadan altta gerekiyorsa her iki kenarda kenardan 2 cm. içerde 1,5 cm çapında ve 1 cm. derinlikte damlalık açılması, şakuli derzlerle testere çekilerek taşların akçe geçmez tarzda biri birine yanaştırılması, harpustanın 400 doz çimento harcı ile yerlerine oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alın-maz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.