

V.1536/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1536/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 21-25 cm arası yükseklikte (25 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10076,26	0,00	0,00
2025-Kasım	9989,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8158,79	0,00	0,00
2024	5572,20	0,00	0,00
2023-2	3392,69	0,00	0,00
2023-1	2385,26	0,00	0,00
2022-3	1534,63	0,00	0,00
2022-2	1192,30	0,00	0,00
2022-1	1178,30	0,00	0,00
2021	767,68	0,00	0,00
2020	624,11	0,00	0,00
2019	539,36	0,00	0,00
2018	435,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1536/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

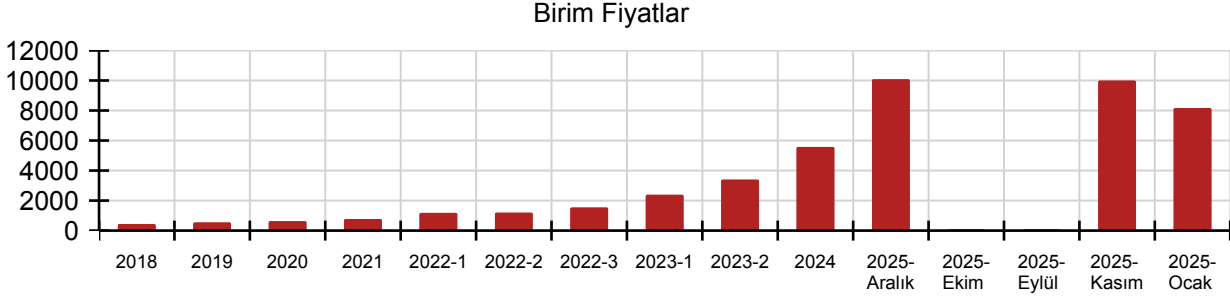

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A3 vb.pozundan ödenir.

V.1536/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.