

V.1544 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1544
Tanımı	Mermerden, 41-45 cm arası yükseklikte (45 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14933,00	0,00	0,00
2025-Kasım	14804,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12091,29	0,00	0,00
2024	8256,44	0,00	0,00
2023-2	5009,01	0,00	0,00
2023-1	3507,11	0,00	0,00
2022-3	2248,75	0,00	0,00
2022-2	1734,45	0,00	0,00
2022-1	1729,38	0,00	0,00
2021	1128,64	0,00	0,00
2020	914,33	0,00	0,00
2019	792,86	0,00	0,00
2018	638,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1544 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

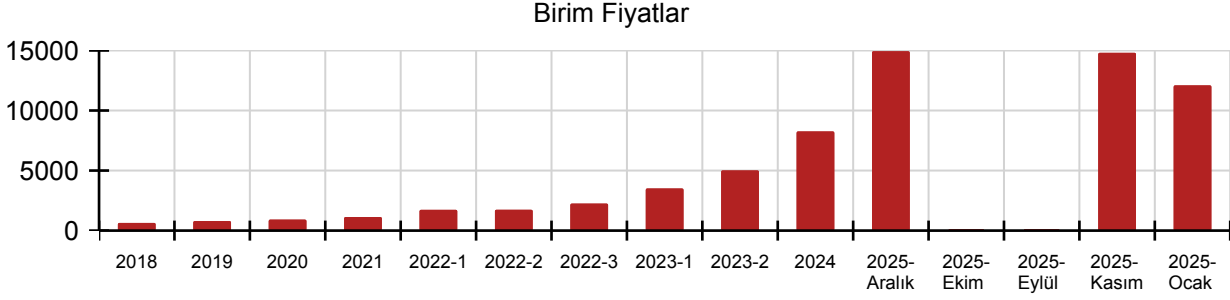

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-45 cm. arası (45 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1544 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.