

V.1544/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1544/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 41-45 cm arası yükseklikte (45 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15114,40	0,00	0,00
2025-Kasım	14984,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12238,19	0,00	0,00
2024	8358,31	0,00	0,00
2023-2	5089,04	0,00	0,00
2023-1	3577,89	0,00	0,00
2022-3	2301,95	0,00	0,00
2022-2	1788,45	0,00	0,00
2022-1	1767,44	0,00	0,00
2021	1151,51	0,00	0,00
2020	936,18	0,00	0,00
2019	809,04	0,00	0,00
2018	653,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1544/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

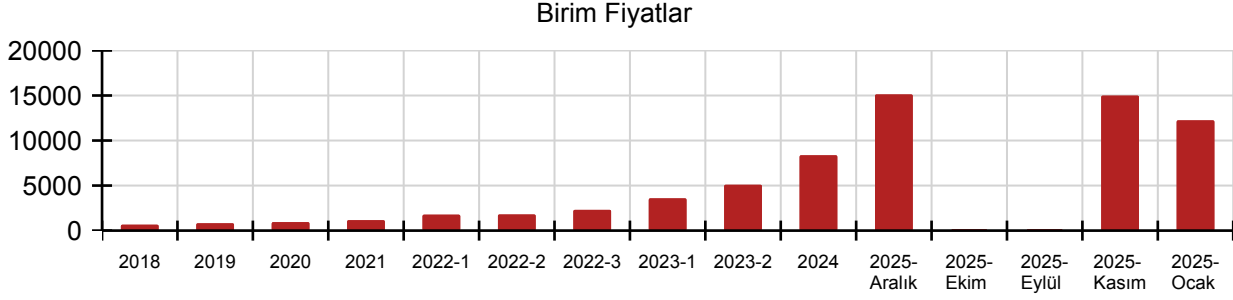

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-45 cm. arası (45 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1544/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.