

V.1546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1546
Tanımı	Mermerden, 46-50 cm arası yükseklikte (50 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16104,51	0,00	0,00
2025-Kasım	15966,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13040,46	0,00	0,00
2024	8915,45	0,00	0,00
2023-2	5409,93	0,00	0,00
2023-1	3788,65	0,00	0,00
2022-3	2429,64	0,00	0,00
2022-2	1874,48	0,00	0,00
2022-1	1867,71	0,00	0,00
2021	1218,95	0,00	0,00
2020	988,11	0,00	0,00
2019	856,84	0,00	0,00
2018	690,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

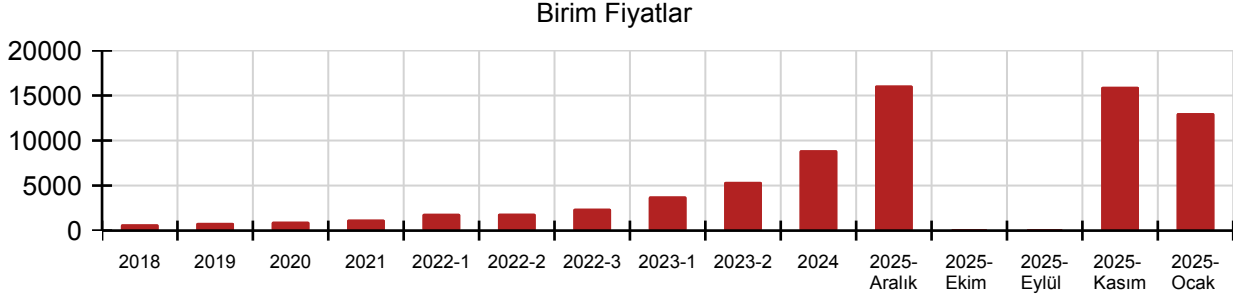

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış menilerden 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1546 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	35,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.