

## V.1550/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1550/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 56-60 cm arası yükseklikte (60 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 18639,34     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 18478,54     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 15092,59     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 10319,41     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6285,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4420,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2845,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2212,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2184,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1422,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1157,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1000,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 809,81       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1550/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

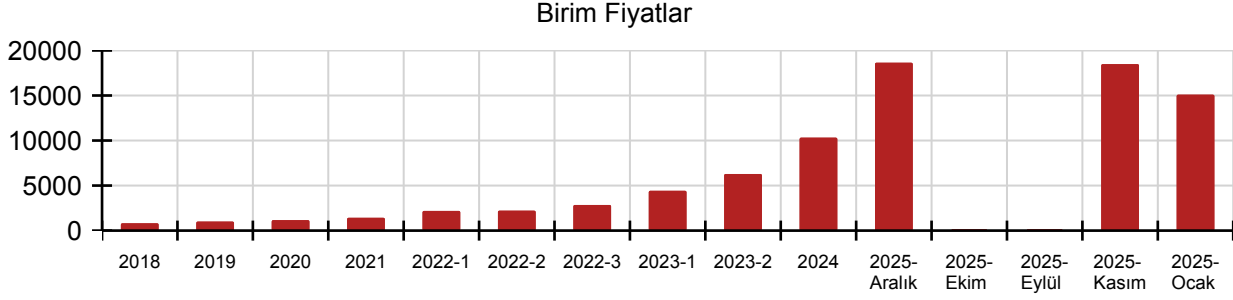

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

## V.1550/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                        |        |           |
| V.0104/G  |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için) | m³     | 0,020000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                        |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                    | Saat   | 40,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                       |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                            | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.