

V.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1551

Tanımı Mermerden, 56-60 cm arası yükseklikte (60 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20288,96	0,00	0,00
2025-Kasım	20114,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16427,96	0,00	0,00
2024	11214,83	0,00	0,00
2023-2	6803,68	0,00	0,00
2023-1	4763,65	0,00	0,00
2022-3	3054,33	0,00	0,00
2022-2	2355,73	0,00	0,00
2022-1	2348,96	0,00	0,00
2021	1532,98	0,00	0,00
2020	1241,74	0,00	0,00
2019	1076,78	0,00	0,00
2018	866,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

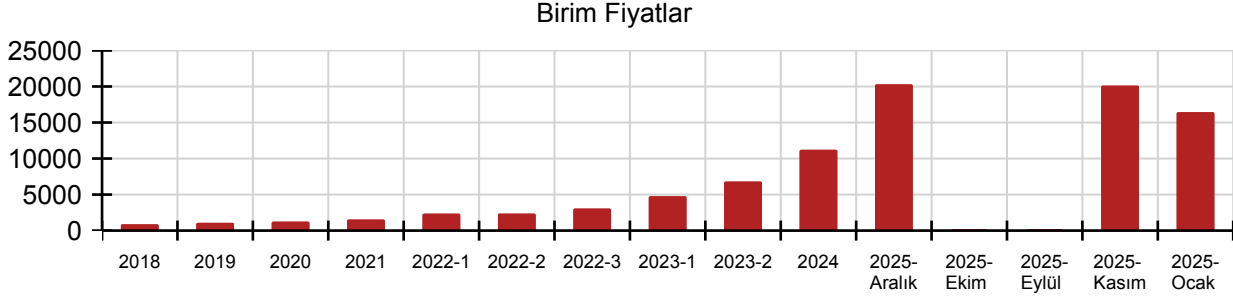

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb pozundan ödenir.

V.1551 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.