

V.1553/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1553/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 26-45 cm arası yükseklikte (45 cm dâhil) mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5919,33	0,00	0,00
2025-Kasım	5868,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4794,44	0,00	0,00
2024	3464,56	0,00	0,00
2023-2	2126,54	0,00	0,00
2023-1	1515,39	0,00	0,00
2022-3	986,45	0,00	0,00
2022-2	777,83	0,00	0,00
2022-1	756,81	0,00	0,00
2021	493,39	0,00	0,00
2020	418,30	0,00	0,00
2019	359,41	0,00	0,00
2018	322,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1553/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

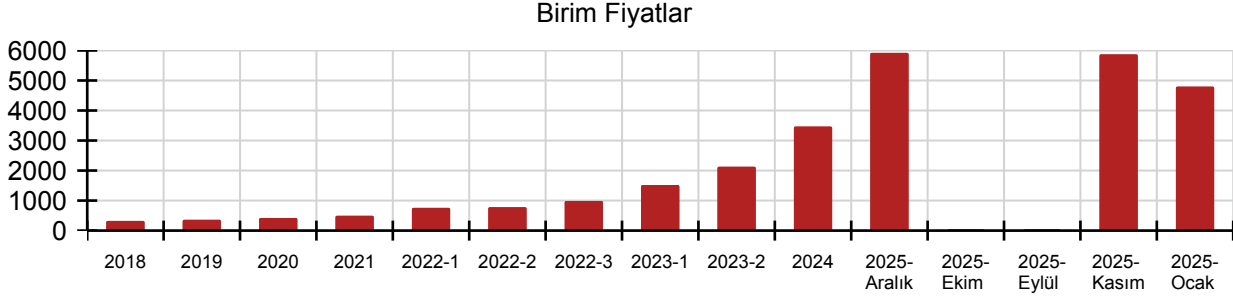

Yapım Şartları

26-45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

V.1553/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.