

V.1554/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1554/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 46-60 cm arası yükseklikte (60 cm dâhil) mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7892,44	0,00	0,00
2025-Kasım	7824,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6392,59	0,00	0,00
2024	4619,41	0,00	0,00
2023-2	2835,39	0,00	0,00
2023-1	2020,51	0,00	0,00
2022-3	1315,26	0,00	0,00
2022-2	1037,10	0,00	0,00
2022-1	1009,09	0,00	0,00
2021	657,85	0,00	0,00
2020	557,73	0,00	0,00
2019	479,23	0,00	0,00
2018	429,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1554/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

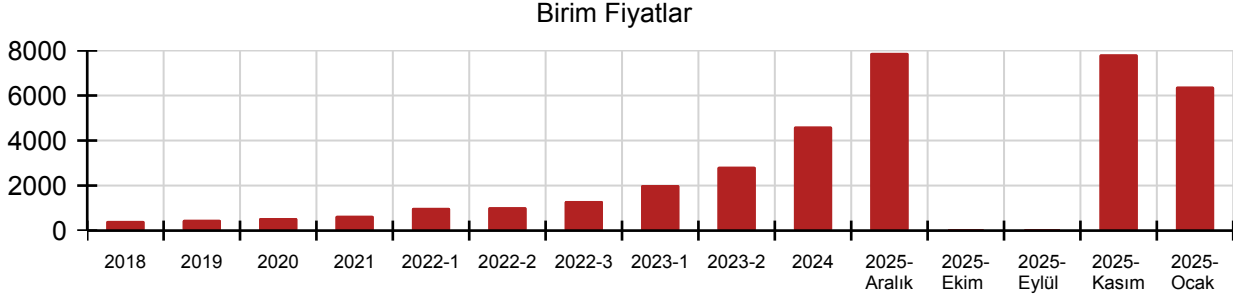

Yapım Şartları

46-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla ıslahı ve yerine koması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

V.1554/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.