

## V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1556/A                                                                                                  |
| Tanımı  | 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 60 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine konması işçiliği |
| Birimi  | m                                                                                                         |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                  |
| Fasikül |                                                                                                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5039,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4995,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4081,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2973,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1826,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1290,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 842,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 665,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 644,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 420,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 353,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 303,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 266,48       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

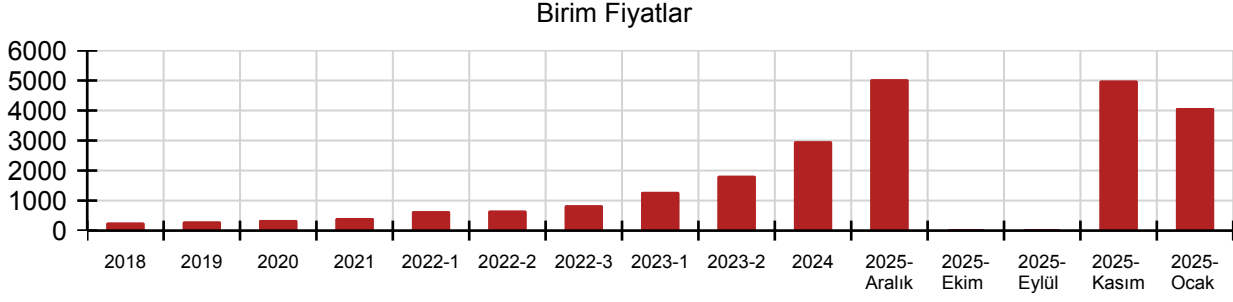

### Yapım Şartları

31-60 cm. yüksekliğe kadar (60 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                        |        |          |
| V.0104/G  |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için) | m³     | 0,015000 |
|           |                 | İşçilik:                                                                                        |        |          |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                  |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 6,000000 |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                       |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                            | Saat   | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.