

V.1571/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1571/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 15 cm genişliğe kadar (15 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10906,79	0,00	0,00
2025-Kasım	10812,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8831,94	0,00	0,00
2024	6028,31	0,00	0,00
2023-2	3676,54	0,00	0,00
2023-1	2590,39	0,00	0,00
2022-3	1668,58	0,00	0,00
2022-2	1300,33	0,00	0,00
2022-1	1279,31	0,00	0,00
2021	832,83	0,00	0,00
2020	677,80	0,00	0,00
2019	585,04	0,00	0,00
2018	472,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1571/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

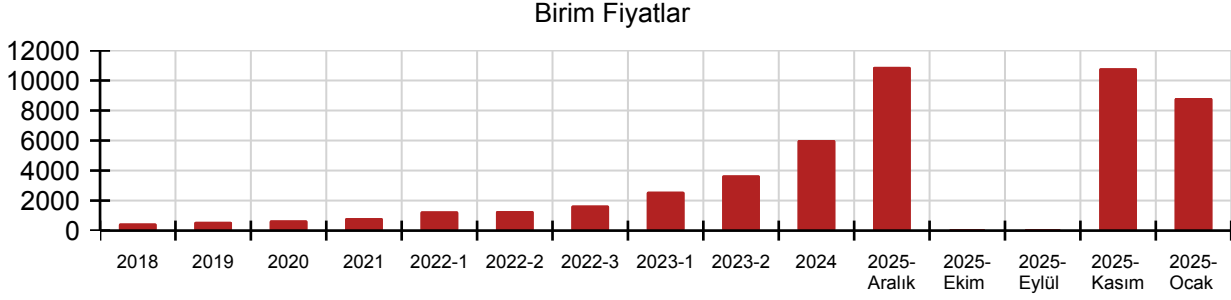

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 15 cm. genişliğe kadar (15 cm. dahil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1571/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.