

V.2018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2018/1

Tanımı Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fitilli Dikdörtgen veya Kare Parçalı Geçmeli Parçaların Dar Kenar Genişliği 6 Cm. ye Kadar (6 Cm. Dahil) Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	140392,04	0,00	0,00
2025-Kasım	139173,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	113570,50	0,00	0,00
2024	81943,50	0,00	0,00
2023-2	50092,13	0,00	0,00
2023-1	35691,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

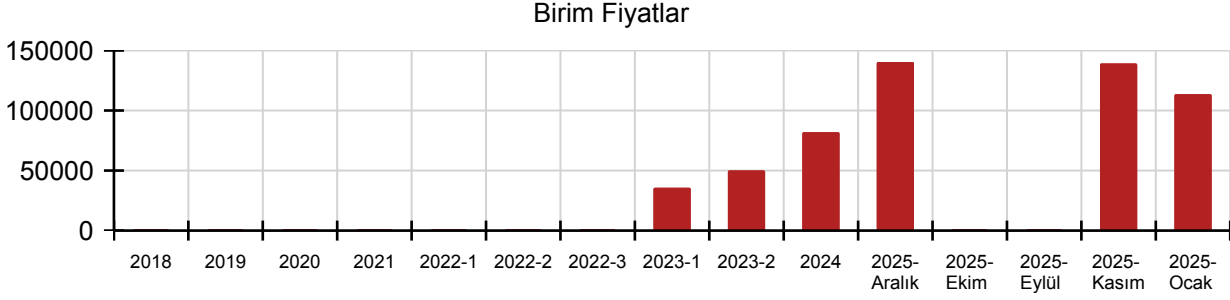

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf meşeden klasik tablalı kapı üzerine fitilli, dikdörtgen veya kare parça geçmeli, parçaların dar kenar genişliği 6 cm.ye kadar (6 cm dahil) kündekari tabla yapılması, tablanın başlarının birbirine zıvana ile birleştirilmesi, fitillerin profillerine uygun olarak birbiri alıştırılması, bütün ek yerlerinin açıklık kaymayacak tarzda eklenmesi parçaların sıcak tutkalla yapıştırılması işi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş tablanın görünen yüzü m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1- Kündekari tablanın yapıldığı mevcut klasik tablalı kapı kendi pozundan ayrıca ödenir. 2-Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2018/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m³	0,030000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	250,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.