

V.0507/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0507/D
Tanımı	Hidrolik Kireç ve Puzolan Katkılı Enjeksiyon Harcı ile Yonu Taşı Duvarlarda Dikiş Yapılması İşçiliği
Birimi	M
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3459,39	0,00	0,00
2025-Kasım	3428,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2818,53	0,00	0,00
2024	1958,06	0,00	0,00
2023-2	1256,53	0,00	0,00
2023-1	909,73	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0507/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

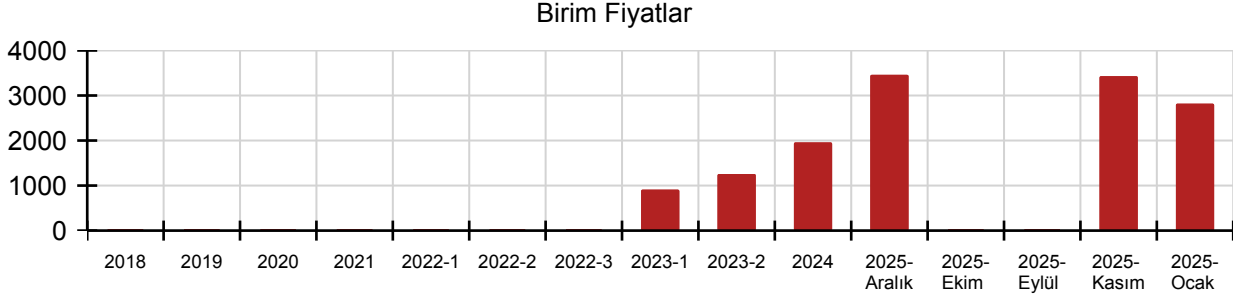

Yapım Şartları

Poz no: V.0506/D şartlarıyla yonu taşı duvarlarda yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

V.0507/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/E01		Hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,500000
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.