

V.1018/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1018/A1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta ve ahşap karkas içinde geometrik desenli,çıtalı duvar kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9239,59	0,00	0,00
2025-Kasım	9159,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7494,05	0,00	0,00
2024	5482,91	0,00	0,00
2023-2	3385,41	0,00	0,00
2023-1	2339,30	0,00	0,00
2022-3	1531,81	0,00	0,00
2022-2	1206,08	0,00	0,00
2022-1	1182,55	0,00	0,00
2021	768,30	0,00	0,00
2020	641,68	0,00	0,00
2019	563,93	0,00	0,00
2018	490,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1018/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

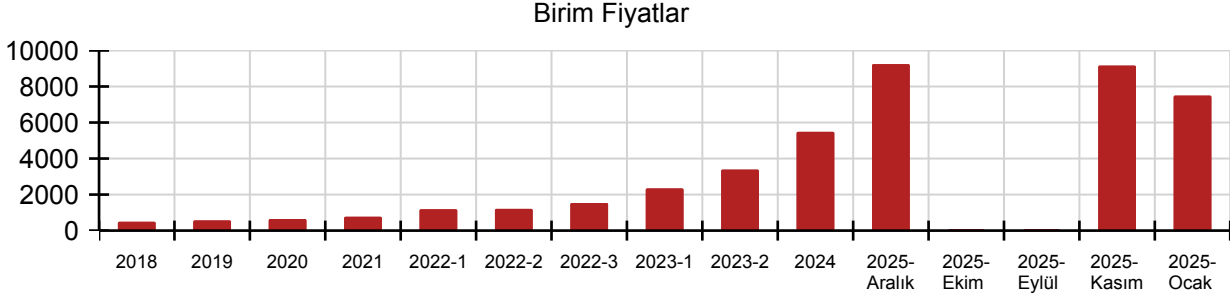

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla tabii veya presli, muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuğla ile sökülmüş veya yıkılmış, ahşap karkas içinde geometrik desenli ve çıtalı duvar kaplaması yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan duvar veya kaplama dış yüzünden alan olarak ölçülür. Kapı-pencere boşlukları alandan düşülür, ahşap karkas ve pencere-kapı kasası alandan düşülmez, kaplama dönen köşelerle, kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. 1/2 tuğladan fazla kalınlıklar ilgili pozdan ayrıca ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1018/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	11,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.