

## V.1159/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1159/B                                                                                                   |
| Tanımı  | Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine konması işçiliği |
| Birimi  | m                                                                                                          |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                   |
| Fasikül |                                                                                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3636,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3604,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2946,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2139,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1312,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 925,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 602,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 473,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 463,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 301,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 254,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 219,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 195,28       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1159/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

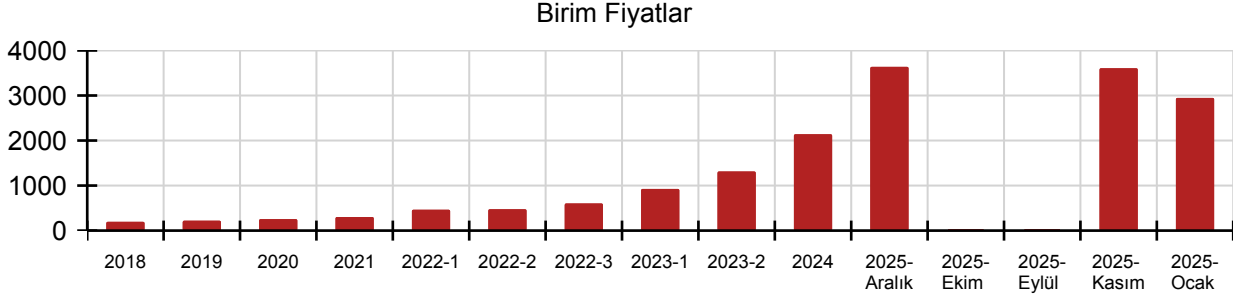

### Yapım Şartları

Poz no: V.1158/B şartlarıyla yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş silmenin en üst hattından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Açıkta kalan işlenmiş üst satırlar nazarı dikkate alınmaz.

NOT: 1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

## V.1159/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |          |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m³     | 0,010000 |
|           |                 | İşçilik:                               |        |          |
|           |                 | İslahı                                 |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 2,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 3,000000 |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma            |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.