

V.1195/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1195/A

Tanımı Yonu taşından 71-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	65367,38	0,00	0,00
2025-Kasım	64806,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	52918,75	0,00	0,00
2024	38060,00	0,00	0,00
2023-2	23131,25	0,00	0,00
2023-1	16387,50	0,00	0,00
2022-3	10579,38	0,00	0,00
2022-2	8193,75	0,00	0,00
2022-1	8193,75	0,00	0,00
2021	5363,94	0,00	0,00
2020	4538,88	0,00	0,00
2019	3928,63	0,00	0,00
2018	3559,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1195/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

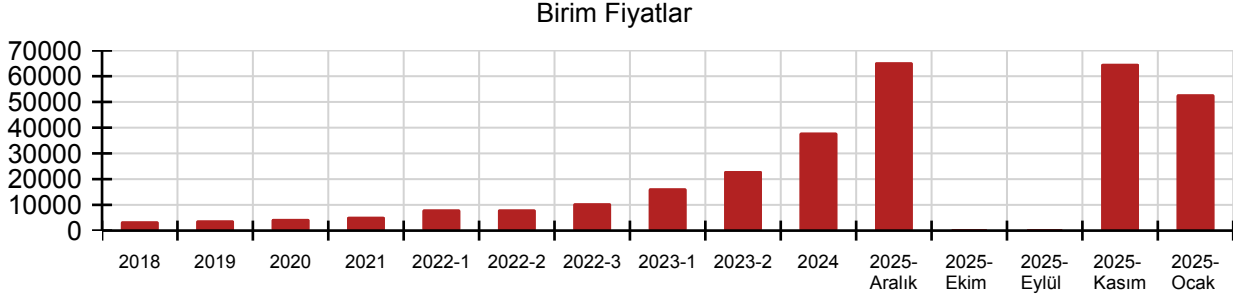

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1195/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	13,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	96,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.