

V.1168/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1168/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından çekirdekli minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19397,81	0,00	0,00
2025-Kasım	19231,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15705,28	0,00	0,00
2024	11317,29	0,00	0,00
2023-2	6881,76	0,00	0,00
2023-1	4862,63	0,00	0,00
2022-3	3141,60	0,00	0,00
2022-2	2434,48	0,00	0,00
2022-1	2432,38	0,00	0,00
2021	1592,21	0,00	0,00
2020	1344,94	0,00	0,00
2019	1164,96	0,00	0,00
2018	1050,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1168/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

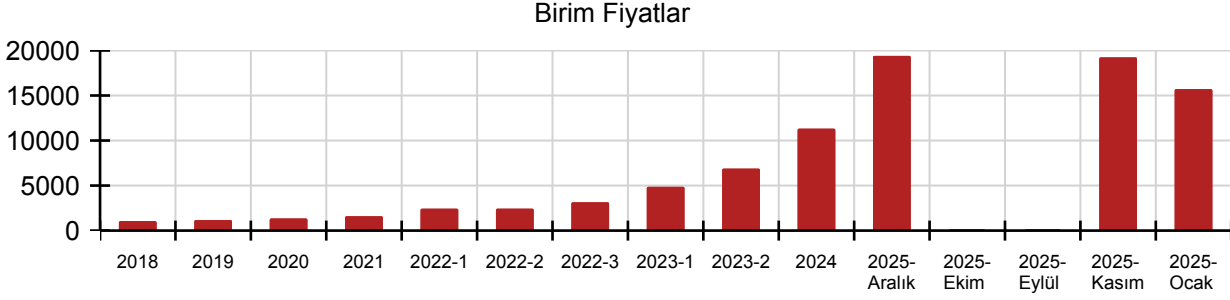

Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/A şartlarıyla yürütülmesi ve poz no: V.1165/A şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmazNOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1168/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Değiştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.