

V.1578 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1578
Tanımı	Mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12298,35	0,00	0,00
2025-Kasım	12192,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9959,21	0,00	0,00
2024	6822,33	0,00	0,00
2023-2	4141,18	0,00	0,00
2023-1	2901,15	0,00	0,00
2022-3	1860,95	0,00	0,00
2022-2	1436,35	0,00	0,00
2022-1	1429,59	0,00	0,00
2021	933,04	0,00	0,00
2020	757,11	0,00	0,00
2019	656,53	0,00	0,00
2018	530,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1578 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

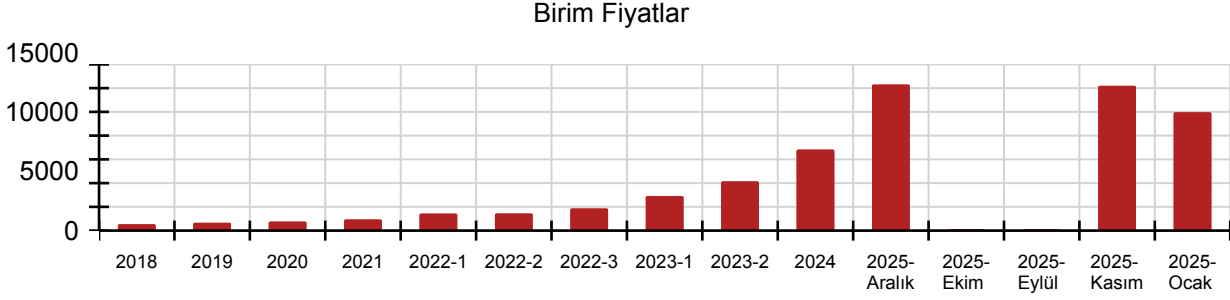

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1578 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.