

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1612/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden her boyda barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33839,00	0,00	0,00
2025-Kasım	33548,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	27396,29	0,00	0,00
2024	19685,95	0,00	0,00
2023-2	11980,19	0,00	0,00
2023-1	8510,26	0,00	0,00
2022-3	5498,25	0,00	0,00
2022-2	4268,55	0,00	0,00
2022-1	4254,55	0,00	0,00
2021	2783,36	0,00	0,00
2020	2359,11	0,00	0,00
2019	2040,24	0,00	0,00
2018	1853,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

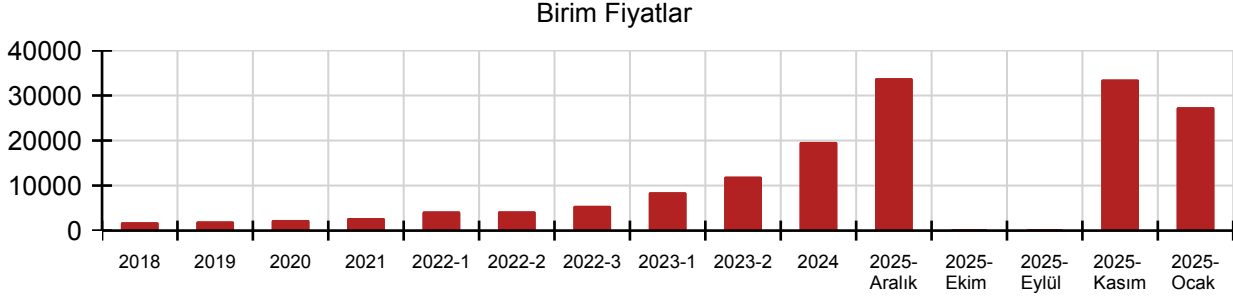

Yapım Şartları

Poz no: V.1611/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her boyda barok veya ampir âlem yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher mt. bedeli
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin metre kırılmadan boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.