

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1603/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden her genişlikte mevcut basamak veya bórdür taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7604,65	0,00	0,00
2025-Kasım	7538,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6162,01	0,00	0,00
2024	4440,23	0,00	0,00
2023-2	2749,41	0,00	0,00
2023-1	1985,90	0,00	0,00
2022-3	1299,84	0,00	0,00
2022-2	1039,94	0,00	0,00
2022-1	990,91	0,00	0,00
2021	643,43	0,00	0,00
2020	549,78	0,00	0,00
2019	469,76	0,00	0,00
2018	425,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

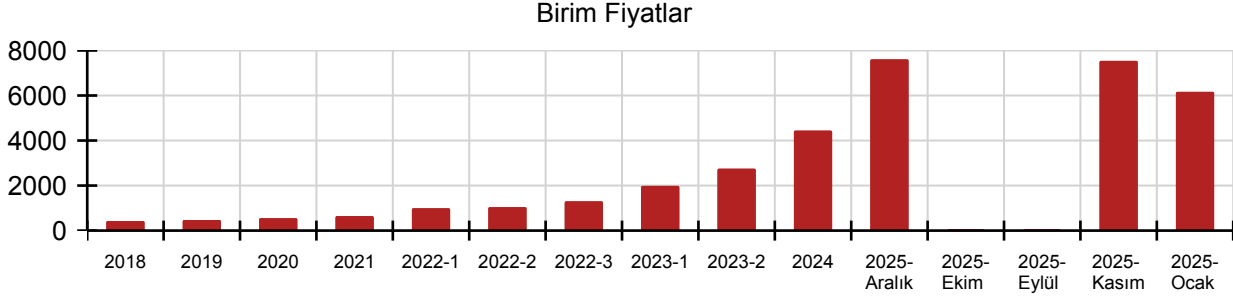

Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601/A şartları ile ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Islahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.