

V.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1605

Tanımı Mermerden en çok üç parçalı, silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27024,85	0,00	0,00
2025-Kasım	26792,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21882,58	0,00	0,00
2024	15107,86	0,00	0,00
2023-2	9168,01	0,00	0,00
2023-1	6414,23	0,00	0,00
2022-3	4118,99	0,00	0,00
2022-2	3178,90	0,00	0,00
2022-1	3168,76	0,00	0,00
2021	2069,53	0,00	0,00
2020	1685,66	0,00	0,00
2019	1461,23	0,00	0,00
2018	1193,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

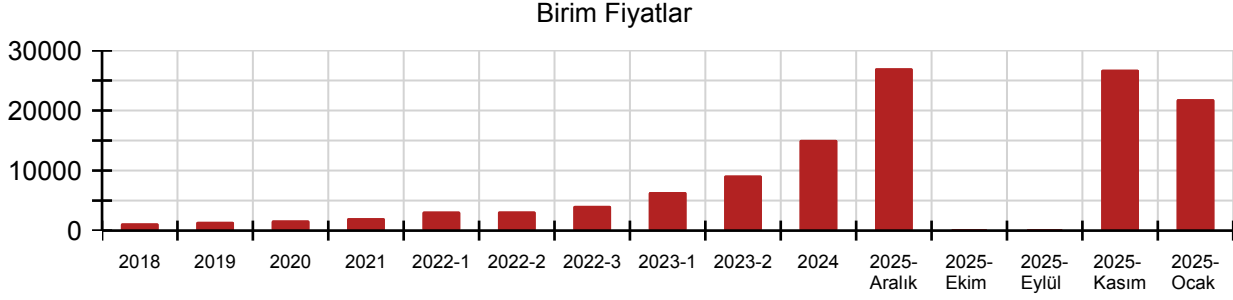

Yapım Şartları

Poz no: V.1604 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden en çok üç parçalı silmeli ayna taşı yapıl-ması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. Silmenin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

V.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
		İşleme, Profil Açma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	40,000000
		Kemer Kesme		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.