

## V.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1108

**Tanımı** Mevcut veya idare malı bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5772,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 5722,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4679,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3297,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2012,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1417,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 912,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 708,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 694,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 453,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 373,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 324,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 272,20       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

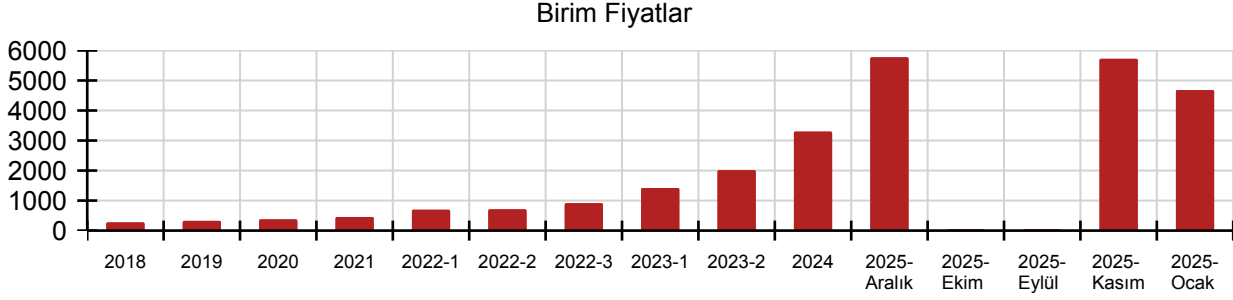

### Yapım Şartları

Poz no: V.1104 şartlarıyla mevcut veya idare malı ile bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edil-erek ortalama 25 cm, derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |          |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)        | m³     | 0,060000 |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |          |
|           |                 | Hazırlanması                                           |        |          |
| 01.V05/2  |                 | Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı                   | Saat   | 7,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 4,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.