

## V.1106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1106/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile mevcut veya idare malı bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5705,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 5655,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4635,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3278,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2071,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1477,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 977,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 796,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 740,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 472,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 396,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 346,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 300,08       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

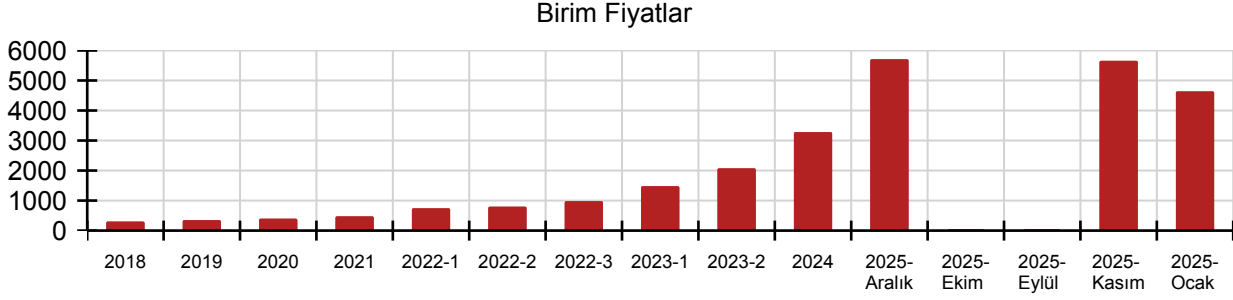

### Yapım Şartları

Poz no: V.1104/B şartlarıyla, mevcut veya idare malı ile bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm. derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1106/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |          |
| V.0130/D  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı     | m³     | 0,060000 |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |          |
|           |                 | Hazırlanması                                           |        |          |
| 01.V05/2  |                 | Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı                   | Saat   | 6,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 4,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.