

V.1102/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1102/A03

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Yonu Taşından 30x40xserbest Boy Ortalama 30-35 Cm.
Derinlikte Yatay Ve Dikey Derzli Kaba Yonu Taşı İle Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11618,53	0,00	0,00
2025-Kasım	11517,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9436,29	0,00	0,00
2024	6462,33	0,00	0,00
2023-2	4008,16	0,00	0,00
2023-1	2778,36	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1102/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

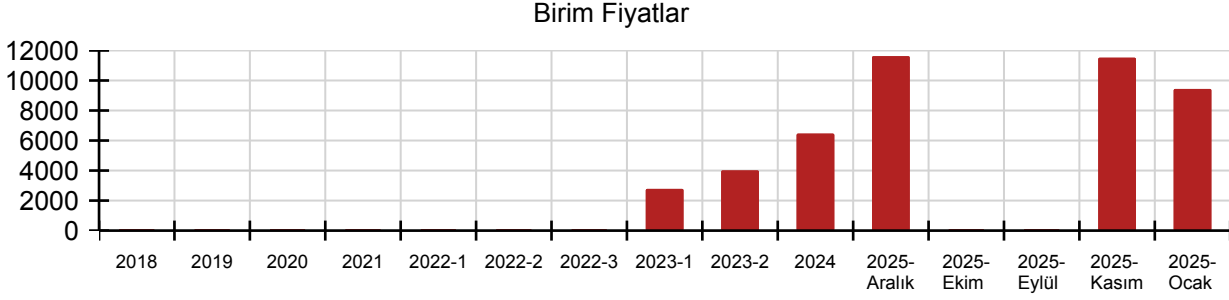

Yapım Şartları

Poz no: V.1101/A şartlarıyla,V.0130/A harcı kullanılarak ortalama 30-35 cm. derinlikte 30X40Xserbest boy , kaba yonu taşla, en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli kavisli kaplama yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/01B1, V.0227/02B1, V.0227/04B1, V.0227/05B1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

NOT: Derz yapılması halinde ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1102/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,090000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay Ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.