

V.1162/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1162/A

Tanımı Minaredeyonu taşından kurşunlu ve kenetli basit barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33305,48	0,00	0,00
2025-Kasım	33019,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	26968,48	0,00	0,00
2024	19477,33	0,00	0,00
2023-2	11842,63	0,00	0,00
2023-1	8356,36	0,00	0,00
2022-3	5397,71	0,00	0,00
2022-2	4181,64	0,00	0,00
2022-1	4170,05	0,00	0,00
2021	2730,40	0,00	0,00
2020	2302,53	0,00	0,00
2019	1993,05	0,00	0,00
2018	1787,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1162/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

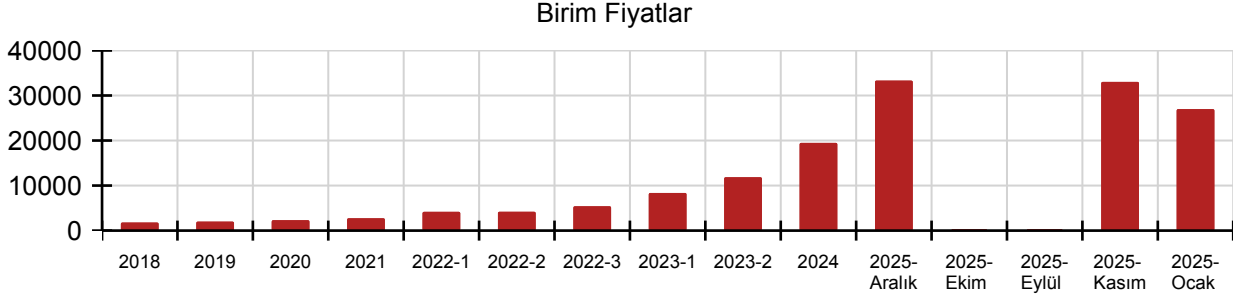

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla, minaredeyonu taşından, kurşunlu kenetli basit barok şerefe altı yapıl-ması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1162/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.