

## V.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1165

**Tanımı** Yonu taşından kurşunlu kenetli, yedek veya çekirdekli minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 10036,99     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6100,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4318,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2788,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2159,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2158,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1412,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1194,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1034,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 934,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 846,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 796,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 714,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 683,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 619,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

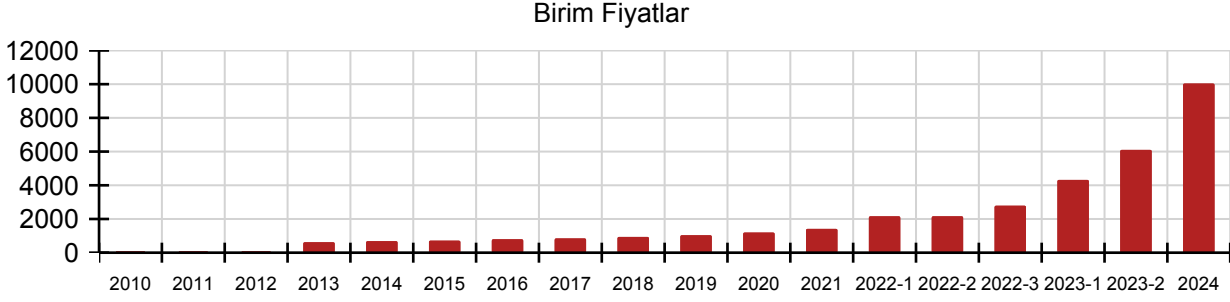

### Yapım Şartları

Poz no: V.1164 şartlarıyla yonu taşından, kurşunlu kenetli çekirdekli minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği, çekirdeğin her basamakta poz no: V.1160 şartlarıyla demir pim ve kurşunla birbirine bağlanması, çekirdeğin aşağıdan yukarıya kavisine uygun kalıpta intizamlı olarak teşkili, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m³     | 0,005000  |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |           |
|           |                 | Yapılması                                       |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 27,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 3,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                     |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat   | 3,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.