

## V.1168/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>V.1168/B</b>                                                                                       |
| <b>Tanımı</b>  | Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından çekirdekli minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                              |
| <b>Fasikül</b> |                                                                                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 19427,96     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 19261,21     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 15729,33     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 11333,94     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6893,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4875,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 3150,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2443,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2437,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1595,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1348,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1166,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 1052,45      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1168/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

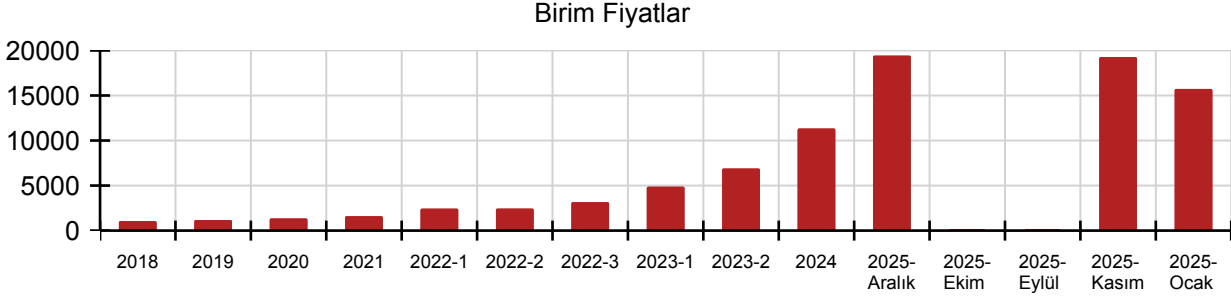

### Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/B şartlarıyla yürütülmesi ve poz no: V.1165/B şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmaz

NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

## V.1168/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı                  | m³     | 0,005000  |
|           |                 | İşçilik:                                                |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                                            |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                         | Saat   | 28,000000 |
|           |                 | Değiştirilmesi                                          |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                         | Saat   | 5,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                    | Saat   | 5,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.