

V.1345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1345/A
Tanımı	Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli köşeli külâh yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18397,54	0,00	0,00
2025-Kasım	18239,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14913,33	0,00	0,00
2024	10775,03	0,00	0,00
2023-2	6606,09	0,00	0,00
2023-1	4651,48	0,00	0,00
2022-3	3022,91	0,00	0,00
2022-2	2363,68	0,00	0,00
2022-1	2338,45	0,00	0,00
2021	1526,15	0,00	0,00
2020	1287,70	0,00	0,00
2019	1125,35	0,00	0,00
2018	1006,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

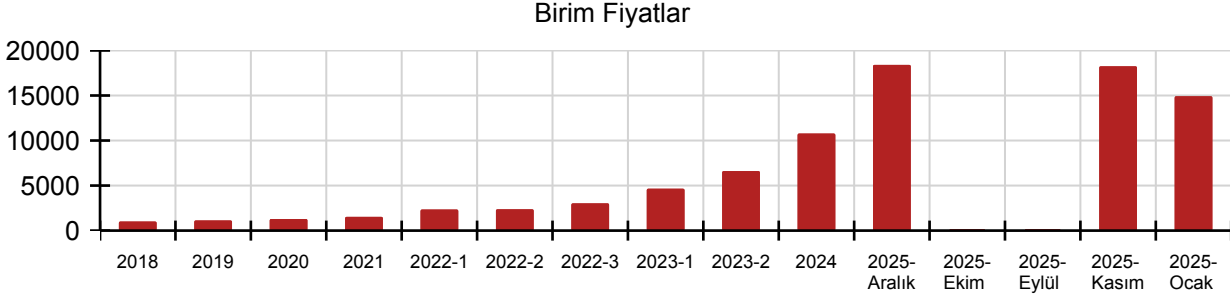

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ileyonu taşından içi işlenmiş, demir kenetli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/A şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1345/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,060000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.