

## V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>V.1345/B</b>                                                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | Hidrolik kiraç harcı ileyonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması işçiliği |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                |
| <b>Fasikül</b> |                                                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 18759,38     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 18596,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 15201,85     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 10974,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6750,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4800,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 3127,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2466,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2404,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1562,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1325,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1146,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 1035,13      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

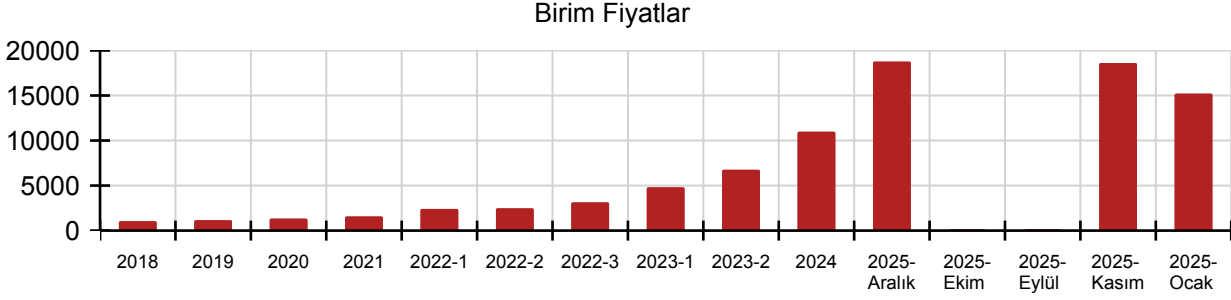

### Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ileyonu taşından içi işlenmiş, demir kenetli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/B şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.  
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı                 | m³     | 0,060000  |
|           |                 | Demir (Kenet ve Zivana )                               |        |           |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                                           |        |           |
| 01.V04    |                 | Mühassıs usta                                          | Saat   | 24,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mühassıs usta                                          | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.