

V.1660/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/E01

Tanımı 500 Doz hidrolik kireçli harcı ile düz satıhta kaba sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	637,68	0,00	0,00
2023-2	443,08	0,00	0,00
2023-1	359,40	0,00	0,00
2022-3	251,56	0,00	0,00
2022-2	231,75	0,00	0,00
2022-1	176,89	0,00	0,00
2021	109,24	0,00	0,00
2020	97,60	0,00	0,00
2019	77,56	0,00	0,00
2018	69,14	0,00	0,00
2017	58,79	0,00	0,00
2016	57,31	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

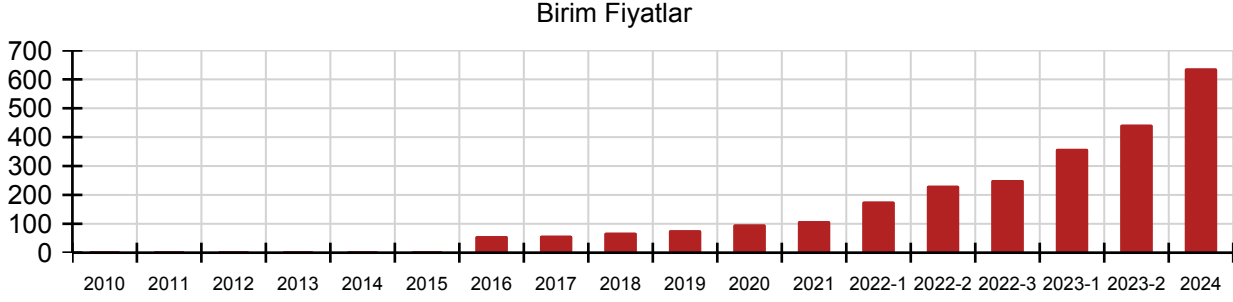

Yapım Şartları

Sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no: V.0104/E deki 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için) 4 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)

V.1660/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.