

V.0401/01A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0401/01A1

Tanımı Özgün olmayan horasan, hidrolik, puzolanik veya kireç harçlı veya takviyeli harç ile sıvanmış tuğla yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspa yapılması (0-5 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	687,35	0,00	0,00
2025-Kasım	681,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	556,44	0,00	0,00
2024	385,31	0,00	0,00
2023-2	231,13	0,00	0,00
2023-1	159,28	0,00	0,00
2022-3	102,46	0,00	0,00
2022-2	78,91	0,00	0,00
2022-1	78,91	0,00	0,00
2021	51,54	0,00	0,00
2020	41,49	0,00	0,00
2019	35,98	0,00	0,00
2018	28,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/01A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

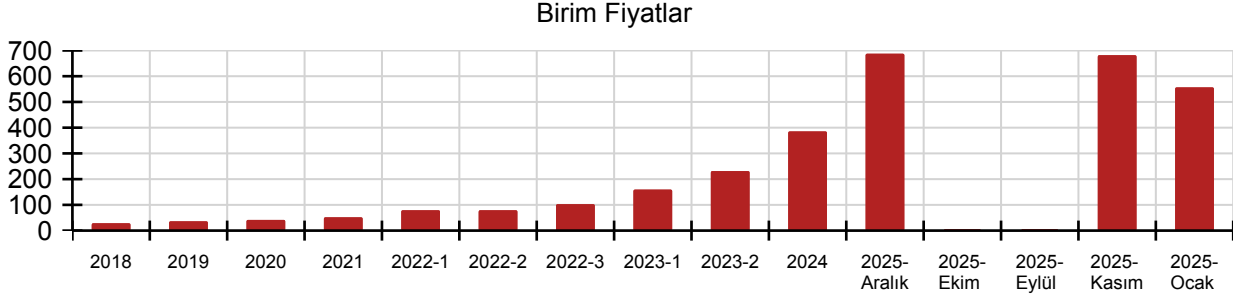

Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak, tuğla satırların bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspası yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile artı kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

2- Çürümüş sıvaların raspası bu

pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/01A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,380000
		Mekanik yöntemlerle veya fırça ile temizlenmesi		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,670000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.