

V.1181/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1181/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli tek yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	31548,16	0,00	0,00
2023-2	19176,45	0,00	0,00
2023-1	13592,55	0,00	0,00
2022-3	8775,14	0,00	0,00
2022-2	6797,54	0,00	0,00
2022-1	6796,70	0,00	0,00
2021	4449,01	0,00	0,00
2020	3766,10	0,00	0,00
2019	3260,14	0,00	0,00
2018	2956,76	0,00	0,00
2017	2678,10	0,00	0,00
2016	2504,58	0,00	0,00
2015	2252,75	0,00	0,00
2014	2157,95	0,00	0,00
2013	1954,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1181/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

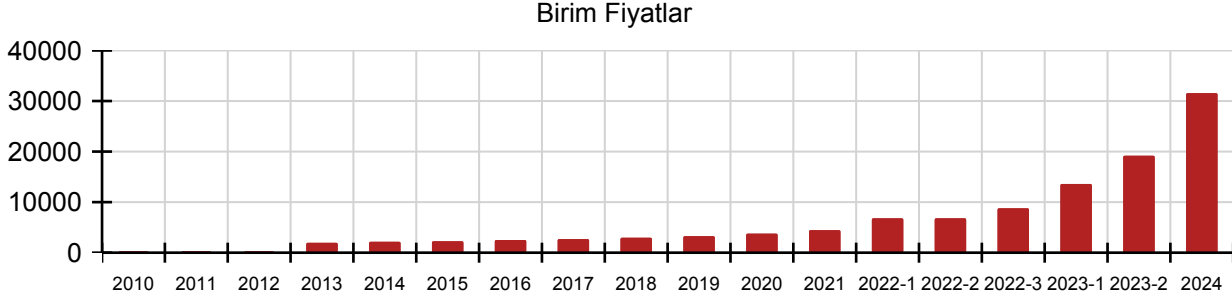

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 ve V.1177/A şartlarıyla yonu taşından, kurşunlu kenetli, tek yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması, yerine konmadan evvel yerde şebekesinin bütün parçalarda kalıbı-na uygunluğunun kontrolce tespit edilmesi, şebeke iç yüzlerinde ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yüzlerde yassı kalem izi bırakılmaması, ayrı ayrı taşlarda tamamlanan şebekenin hatları ek yerlerinde biri birini muntazam takip etmesine ve şekil bozukluğu meydana gelmemesi, poz no: V.1176/1 şartlarıyla yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher in2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahlın inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1181/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Motif Oyulması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.