

## V.1181/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1181/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli tek yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1955,48	0,00	0,00
2014	2158,85	0,00	0,00
2015	2253,63	0,00	0,00
2016	2505,49	0,00	0,00
2017	2678,86	0,00	0,00
2018	2957,73	0,00	0,00
2019	3260,85	0,00	0,00
2020	3767,35	0,00	0,00
2021	4450,24	0,00	0,00
2022-1	6798,89	0,00	0,00
2022-2	6800,96	0,00	0,00
2022-3	8778,63	0,00	0,00
2023-1	13597,54	0,00	0,00
2023-2	19181,28	0,00	0,00
2024	31554,83	0,00	0,00

## V.1181/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

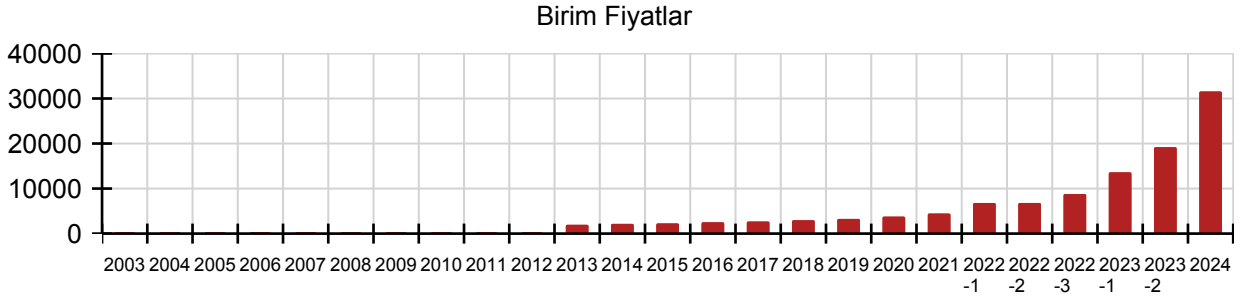

### Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 ve V.1177/B şartlarıyla yonu taşından, kurşunlu kenetli, tek yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması, yerine konmadan evvel yerde şebekesinin bütün parçalarda kalıbı-na uygunluğunun kontrolce tespit edilmesi, şebeke iç yüzlerinde ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yüzlerde yassı kalem izi bırakılmaması, ayrı ayrı taşlarda tamamlanan şebekenin hatları ek yer-lerinde biri birini muntazam takip etmesine ve şekil bozukluğu meydana gelmemesi, poz no: V.1176/2 şartlarıyla yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher in2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin ve pahlın inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1181/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
		Motif Oyulması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	60,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.