

43.120.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.120.1051	(08.025/11)
Tanımı	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırma taş hazırlanması	
Birimi	m ³	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	418,06	0,00	0,00
2025-Kasım	410,83	0,00	0,00
2025-Ekim	403,20	0,00	0,00
2025-Eylül	391,14	0,00	0,00
2025-Ocak	338,34	0,00	0,00
2024	260,29	0,00	0,00
2023-2	163,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	113,16	0,00	0,00
2022-3	84,93	0,00	0,00
2022-2	71,66	0,00	0,00
2022-1	58,22	0,00	0,00
2021	35,73	0,00	0,00
2020	30,40	0,00	0,00
2019	26,19	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

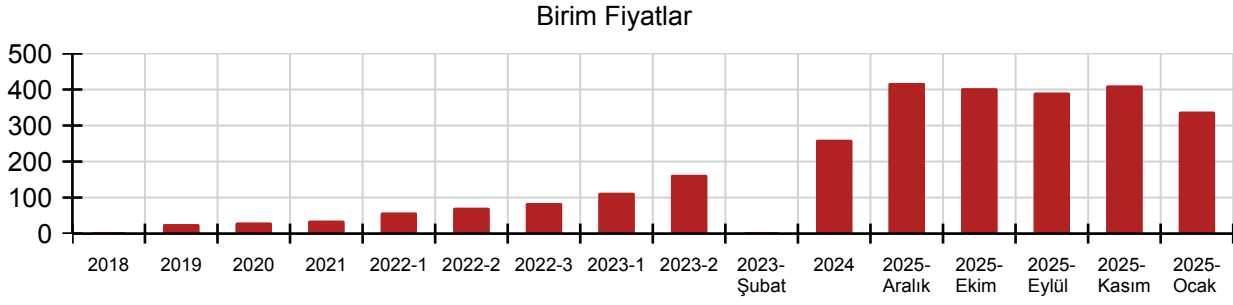

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
40.110.3206	03.530	Konkasör (15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m ³ /h 1" ve 40 m ³ /h 2" randımanlı)	Saat	0,045000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.