43.120.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.120.1053** **(08.025/70)**
Tanımı	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	251,51	0,00	0,00
2025-Kasım	247,32	0,00	0,00
2025-Ekim	242,67	0,00	0,00
2025-Eylül	235,42	0,00	0,00
2025-Ocak	203,50	0,00	0,00
2024	156,54	0,00	0,00
2023-2	98,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	67,21	0,00	0,00
2022-3	50,53	0,00	0,00
2022-2	42,62	0,00	0,00
2022-1	34,48	0,00	0,00
2021	21,25	0,00	0,00
2020	18,07	0,00	0,00
2019	15,54	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

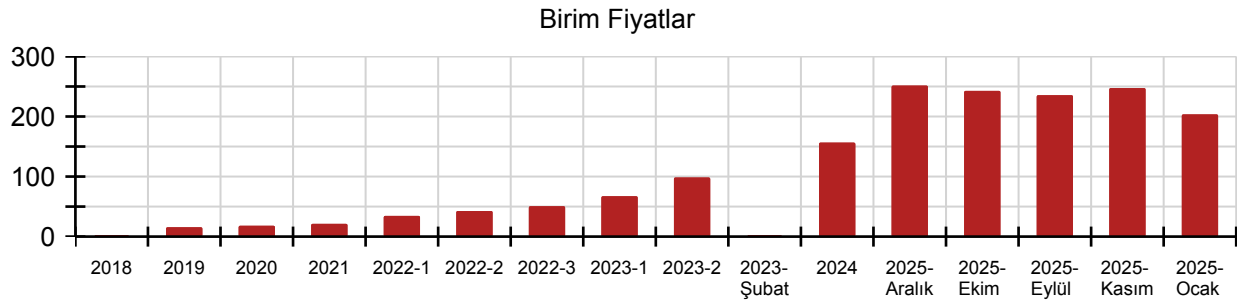

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
40.110.3206	03.530	Konkasör (15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m³/h 1" ve 40 m³/h 2" randımanlı)	Saat	0,015000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.